

SILENTETTO

IL PANNELLO FONOSOLANTE PER COPERTURE IN LEGNO


DESCRIZIONE PRODOTTO

SILENTETTO è un pannello fonoisolante da porre nelle coperture in legno al fine di raggiungere i requisiti minimi imposti dal DPCM 5/12/1997. Il pannello SILENTETTO deriva dall'assemblaggio di tre materiali aventi caratteristiche massa ed elasticità differenziate, nello specifico: feltro in fibre naturali termolegate, lastra in cartongesso ad alta densità (SOUNDBLOC), pannello in fibra di legno (WOOD).

DATI TECNICI

Formato	pannello
Dimensioni	m 1.2 (largh.) x m 2.0/3.0 (h)
Spessore	mm 40
Peso	Kg/mq 17
Potere fonoisolante pannello Rw	33 dB
Conducibilità termica λ feltro in fibre naturali, sp. mm 7	0.0345 W/mK
Conducibilità termica λ lastra SOUNDBLOC, sp. mm 12,5	0,20 W/mK
Conducibilità termica λ fibra di legno, sp. mm 19	0.044 W/mK

INDICAZIONI DI POSA

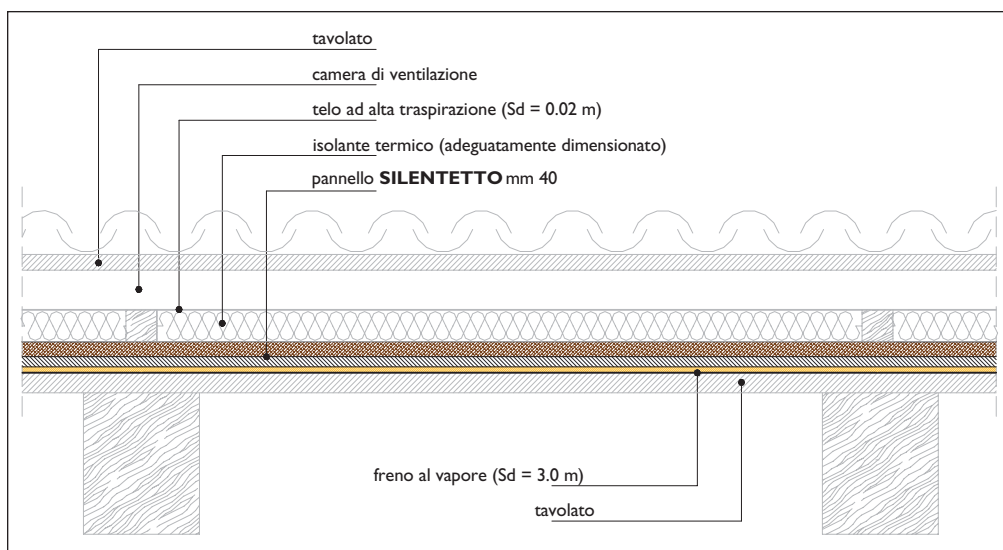

SILENTETTO va posato sopra le perline/tavole della copertura con il feltro verso il basso ed il pannello in fibra di legno a vista.

TESTO DI CAPITOLATO

SILENTETTO, pannello fonoisolante ad alte prestazioni acustiche per coperture in legno ottenuto dall'assemblaggio di tre materiali aventi massa ed elasticità differenziate: feltro in fibre naturali termolegate spessore mm 7, lastra SOUNDBLOC spessore mm 12,5 in gesso ad alta densità, pannello in fibra di legno WOOD spessore mm 19; spessore totale pannello mm 40; formato cm 200x120 o cm 300x120; potere fonoisolante Rw 33 dB. SILENTETTO va posato con il feltro verso il basso ed il pannello in fibra di legno a vista.



RIVENDITORE DI ZONA

Acustica Sistemi S.r.l.

Uffici: Via Lisbona, 10 - 35127 Padova
tel. 049.760.553 - fax 049.870.47.47
e-mail: info@acusticasistemi.it
www.acusticasistemi.it

Magazzino: Via Austria, 11/1 - 35128 - Z.I. Padova
tel. 049.870.54.00